

100.50007С.ИИФД

Перв. примен.  
ДФНМ.34.0005.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н. контр.

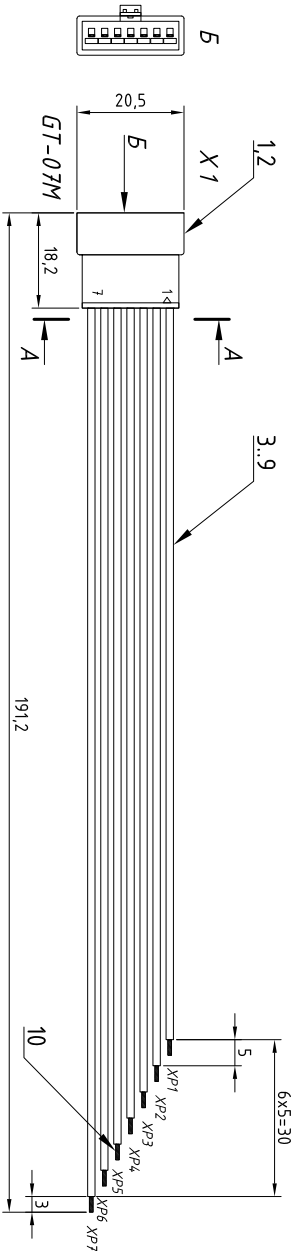



Схема электрическая принципиальная

X1

Сигнал	Цвет	Обозначение
1	белый	XP1
2	серый	XP2
3	черный	XP3
4	желтый	XP4
5	зеленый	XP5
6	красный	XP6
7	коричневый	XP7

GT-07M

A-A




- Примечания:
1. Длина проводной указан с погрешностью ±1%
  2. Этикетка наклеивается на коробку с указанием количества кабелей в упаковке.
  3. Записка и луженые концы проводников в соответствии с ГОСТ 21931-76.

Спецификация

№ п/п	Артикул	Производитель	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	H2325-08P80000	NSM	корпус разъем, шаг 2,50мм, GT-07M	1	шт.
2	T2325-18J00000	NSM	Кабель, шаг 2,50мм, GT-M	7	шт.
3	100059	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, белый	150	мм
4	-	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, серый	155	мм
5	100056	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, черный	160	мм
6	100056	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, желтый	165	мм
7	100060	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, зеленый	170	мм
8	100054	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, красный	175	мм
9	100051	ТТД "Парилев"	Провод НВМ-4, 0,2 мм <sup>2</sup> , ГОСТ 17515-72, коричневый	180	мм
10	09-34,13	РЕХАНТ	Пролой 10 мм с флансом ПОС-61 (Sn60, Рн40, кадмий 2,2%)	0,23	гр.

Маскет этикетки

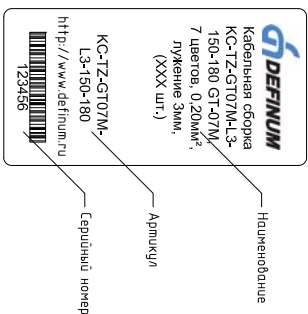

Наименование

Артикул

Серийный номер

ДФНМ.34.0005.001

Кабельная сборка  
КС-ТЗ-ГТ07М-ЛЗ-150-180 ГТ-07М, 7  
цветов, 0,20 мм<sup>2</sup>, луженые 3 мм  
КС-ТЗ-ГТ07М-ЛЗ-150-180  
Общий чертеж

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Листе ЛО.		17.09.12
Проф.		Веревченко П.А.		17.09.12
Т. контр.				
Н. контр.				
Удб.		Веревченко П.А.		17.09.12

Копирова:

Формат А3