5-03 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АВТО • 19,1 ММ

Предохранители автомобильные флажковые. Предназначены для защиты автомобильных электрических цепей от короткого замыкания и перегрузок. Форм-фактор - ножевой 19,1 мм, серия "НОРМА" ("NORMA") .



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Отключающая способность	1000A
Номинальное напряжение	32В
Температура окружающей среды	-40...+125°C
Материал корпуса	PBT-GF20
Материал проводящей части	Цинк
Покрытие проводящей части	Лужение оловом/ без покрытия
Класс вибрации	ISO 16750-3 Test IV
Соответствует требованиям	ISO 8820-3 (type C) REACH, RoHS

КРИВЫЕ ПЛАВЛЕНИЯ

при 23°C на тест-модуле ISO

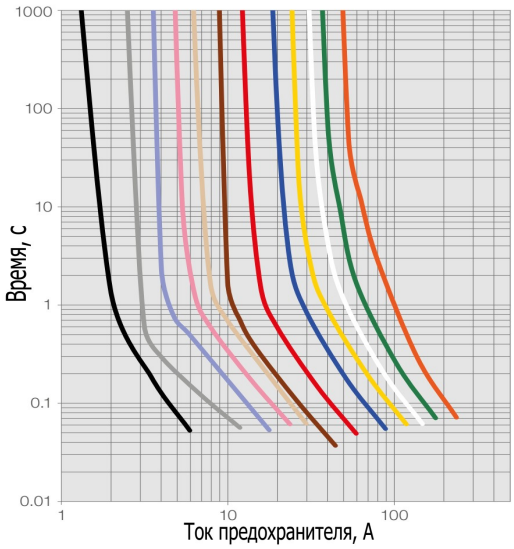

ВРЕМЯ ПЛАВЛЕНИЯ

Ток Iн, %	Ток Iн, А	
	min, с	max, с
110	360000	∞
135	0,75	600
160	0,25	50
200	0,15	5
350	0,04	0,5
600	0,02	0,1

DF-FN-01A-IT[-5PC]

① ② ③ ④

③ - страна происхождения: Италия

Обозначение ①	Тип предохранителя
FN	ножевой серии "норма"

Обозначение ④	Упаковка, шт
1PC	1
5PC	5
100PC	100

Обозначение ②	Iн, А	Цвет	Ожидаемое падение напр., мВ	Рекомендуемое сечение провода, не менее, мм2	Интеграл Джоуля I^2t*, A^2c	Сопрот. предохр. R**, мОм
01A	1	черный	105	0,35	н/д	88,0
02A	2	серый	142	0,35	157	50,0
03A	3	фиолетовый	135	0,35	200	32,0
04A	4	розовый	126	0,35	205	22,0
05A	5	светло-кор.	119	0,50	218	17,0
07A	7,5	коричневый	139	0,75	304	10,0
10A	10	красный	112	1,00	320	7,1
15A	15	синий	104	1,50	480	4,7
20A	20	желтый	117	2,50	720	3,5
25A	25	белый	104	2,50	1155	2,6
30A	30	зеленый	103	4,00	1843	2,0
40A	40	оранжевый	101	6,00	2880	1,4

* - рассчитано по тесту на отключающую способность ** - при окр. температуре 23±1°C

ГРАФИК ПЕРЕСЧЕТА Iн

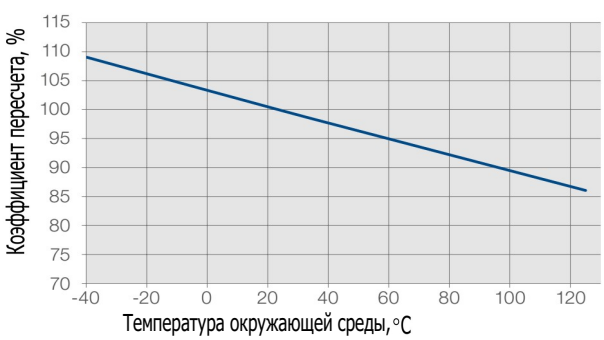

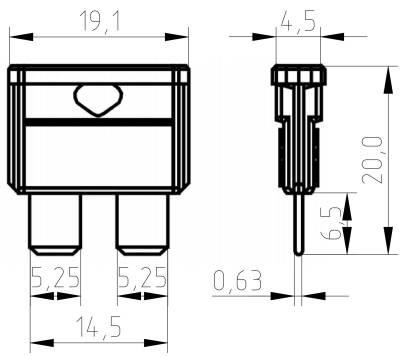

ООО "ДЕФАЙНУМ" ● РФ, 141407, МО, Г.ХИМКИ, НАГОРНОЕ Ш., 2, ЛИТ.К, ПОМ.42
+7(495)766-1798 ● SALES@DEFINUM.RU ● WWW.DEFINUM.RU

12.2023