

10070007Е1ИИФД

Перв. примен.
ДФНМ.34.0004.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Н. контр.

Схема электрическая принципиальная

X1

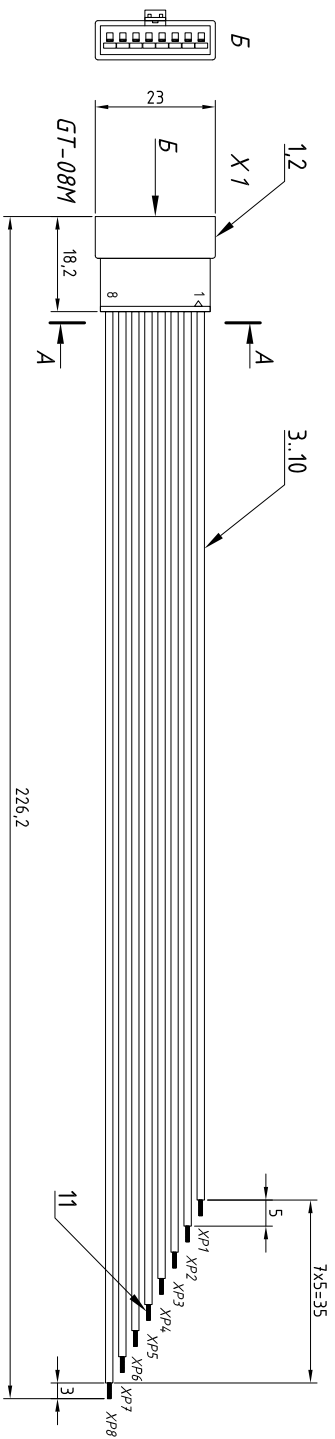

Сигнал	←	Цвет	Обозначение
1	←	белый	XP1
2	←	серый	XP2
3	←	черный	XP3
4	←	желтый	XP4
5	←	зеленый	XP5
6	←	красный	XP6
7	←	коричневый	XP7
8	←	синий	XP8

GT-08M


Маскет этикетки

DEFINIUM
 Кабельная сборка
 КС-TZ-GT08M-Л3-180-215 GT-08M, 8
 цветов, 0,20 мм², луженые 3мм
 луженые 3мм.
 (XXX шт.)

Архивный номер
 КС-TZ-GT08M-Л3-180-215
<http://www.definium.ru>

Сервисный номер
 123456789

- Примечания:
 1. Длина проводов указана с точностью ±1%.
 2. Элементы не включаются на коробку с указанием количества кабелей в упаковке.
 3. Зачистка и лужение концов проводников в соответствии с ГОСТ 21931-76.



№ п/п	Архивный номер	Производитель	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	НЗ335-08RВ0000	НСМ	Корпус разъем, шаг 2,50 мм, GT-08M	1	шт.
2	ТЗ335-ТВ000000	НСМ	Клемма, шаг 2,50 мм, GT-М	8	шт.
3	100059	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, белый	180	мм
4	-	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, серый	185	мм
5	100056	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, черный	190	мм
6	100052	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, желтый	195	мм
7	100060	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, зеленый	200	мм
8	100054	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, красный	205	мм
9	100051	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, коричневый	210	мм
10	100055	ТДА "Паритет"	Провод НВМ-4, 0,2 мм ² , ГОСТ 17515-72, синий	215	мм
11	09-3413	РЕХАНТ	Провод 1,0 мм с флюсом ПОС-61 (Sn60) Рых0, канфоль 2,2%	0,27	гр.

ДФНМ.340004.001

Кабельная сборка
 КС-TZ-GT08M-Л3-180-215 GT-08M, 8
 цветов, 0,20 мм², луженые 3мм
 КС-TZ-GT08M-Л3-180-215
 Общий чертеж

Лист	Маска	Масштаб
Лист 1		1:1

Копирдаг:

Формат А3